
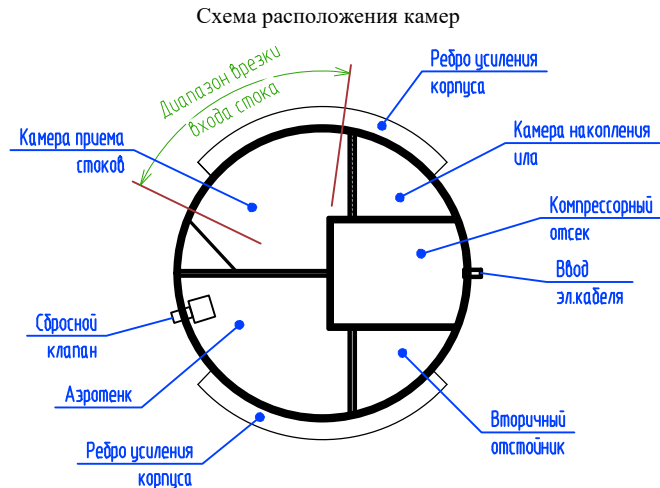
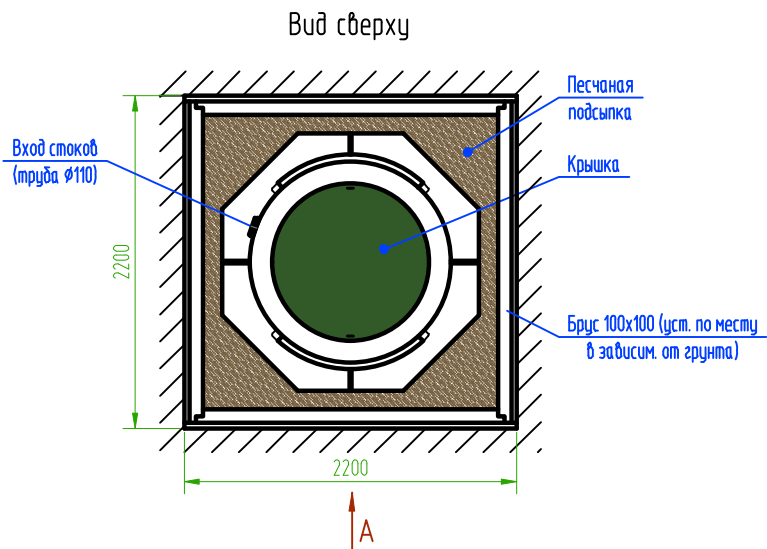


ТОПОЛЬ 9 Пр Плюс

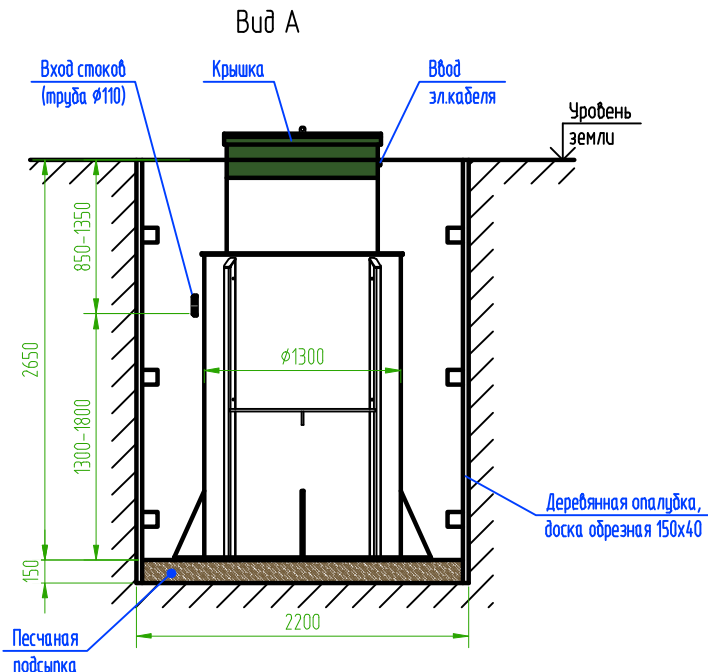

Модель: **ТОПОЛЬ 9 Пр Плюс**

Производительность: 1,5 м3/сут
Электропотребление: 1,2 кВт/сут
Вес: 290 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса	2800 мм
диаметр корпуса	1300 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1700x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2200х2200х2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1900x1900x2800(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 850–1350 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 950–1150 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоклов (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба $\phi 25$) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050–2600 мм от дна установки до нижнего края трубы.

						Монтажная схема			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 9 Пр Плюс	Стадия	Лист	Листов
							ТОПОЛ-ЭКО/ТОРОЛ-ЭКО		

Копирова

A4