


Bud A



ТОПОЛЬ 12 Пр Плюс

Производительность:	2,1 м3/сут
Электропотребление:	2,1 кВт/сут
Вес:	380 кг

Габаритные размеры:


высота корпуса	2800 мм
диаметр корпуса	1800 мм

Максимальный размер по выступающим частям 2200x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2800х2800х2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)
Размер котлована без опалубки 2500х2500х2800(Н)
Диапазон врезки (вход стоков) 850-1350 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 950-1150 мм

Примечание:

1. При монтаже входа спакодов (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба $\phi 25$) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050–2600 мм от дна установки до нижнего края трубы.

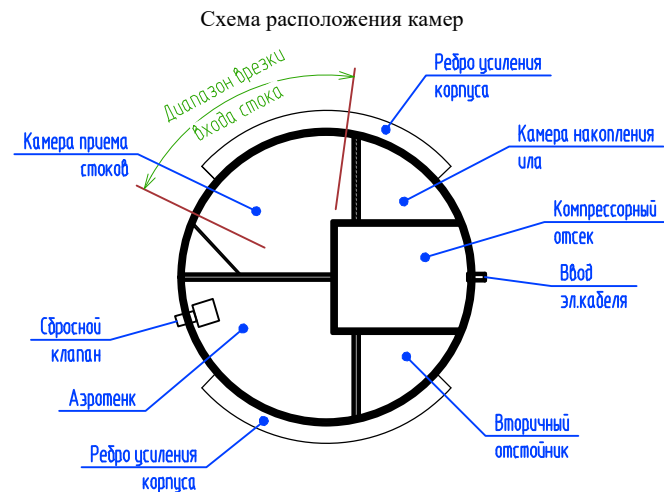

						Монтажная схема			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 12 Пр Плюс	Стадия	Лист	Листов
							ТОПОЛ-ЭКО/ТОРОЛ-ЕСО		